



**WERKMAN
LASSET
ALL IN ONE SOLUTION**

INHOUD

| | |
|---------------------------------|----|
| Werkman Welding Total Solutions | 4 |
| Werkman Lasapparaat | 7 |
| Werkman Lashelm | 9 |
| Werkman Las support | 11 |
| Welding elektrodes staal | 13 |
| Welding elektrodes aluminium | 15 |
| Accessoires | 17 |
| Werkman ORTHOKIT 1.0 | 18 |
| Werkman ORTHOKIT 2.0 | 19 |

De Werkman Las Support mag alleen door hoefsmeden die beschikken over voldoende, professionele kennis van lassen, worden gekozen en gebruikt. Ondeskundige en/of verkeerde selectie of gebruik van de Werkman Las Support kan de gewenste werking teniet doen of zelfs schade aanrichten. Werkman Hoofcare B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel, schade, kosten of andere gevolgen, die het gevolg zijn van de selectie en/of het gebruik van de Werkman Las Support.



WERKMAN WELDING TOTAL SOLUTIONS

Werkman Welding Set: totaalpakket met lasproducten

Met de Werkman Hoofcare Welding Total Solution bieden wij u een totaaloplossing, bestaande uit hoogwaardige lasproducten. In combinatie met de Werkman ORTHOKIT 1.0 Aluminium en ORTHOKIT 1.0 en 2.0 Staal kunt u op elk moment en op elke locatie de juiste oplossing bieden voor het paard.

Totaalpakket met lasproducten

Alle benodigde accessoires die wij u bieden, zijn specifiek op elkaar afgestemd. Inkopen bij verschillende partijen zijn daarom niet langer nodig. Ook onnodige voorraden van orthopedisch beslag is verleden tijd.

Het Werkman-team heeft na uitgebreid onderzoek een lasmachine geselecteerd. Deze is breed inzetbaar en geschikt voor het lassen van zowel staal als aluminium. De Werkman lastafel maakt het mogelijk elk ijzer op een veilige en solide manier te voorzien van een Werkman ORTHOKIT-stukje, zonder het risico dat het ijzer van het aambeeld valt. Ook bieden we u ook de juiste beschermingsmiddelen, zoals een kwalitatief hoogwaardige lashelm en handschoenen.

De beste service & garantie

Wij willen u de allerbeste service bieden. Daarom hebben onze verkoopmedewerkers een erkende lastraining gevolgd. Op deze manier zijn wij samen met onze partners in staat om u van optimale ondersteuning en informatie te voorzien. Om u nog beter van dienst te zijn hebben we voor u als Werkman klant de wettelijke garantietermijn verlengd. U krijgt drie tot vijf jaar garantie, in plaats van één jaar. De enige voorwaarde daarvoor is dat de aankoop en registratie van de het laspakket direct via Werkman Hoofcare verloopt. (Ziet u het garantieformulier in de doos.)

Proberen?

In deze brochure vindt u meer informatie over de inhoud en bijbehorende technische specificaties van het totaalconcept. Heeft u interesse in een demonstratie of training? Of wilt u meer weten over onze producten? Neem contact op met uw Werkman Hoofcare dealer of ons hoofdkantoor in Nederland via **sales@werkmanhoofcare.com**.



SMARTER SKILLS, BETTER HORSES TOTAL SOLUTION FOR QUALITY WELDING

WELZIJN VAN HET PAARD

U kent als geen ander het verband tussen goede hoefijzers en het welzijn van een paard. Bij Werkman Hoofcare begrijpen we dat u daarom hoefijzers vereist van topkwaliteit en afgestemd op de anatomie van de hoef. De combinatie van onze hoefijzers en orthopedisch beslag maakt het mogelijk om de vitaliteit van de hoef naar een hoger niveau te tillen. Met de introductie van het nieuwe las-totaalconcept bieden wij nu ook de praktische tools die u hiervoor nodig heeft.



ACCESSOIRES

Het totaalpakket bevat diverse accessoires zoals een lashelm, lashandschoenen, bikhamers en staalborstels. Hiermee kunt u uw laswerkzaamheden optimaal veilig uitvoeren.



LASAPPARAAT

Robuust elektroden lasapparaat voor elke modicatie in zowel staal als aluminium. Voorzien van instelbare stroomsterkte en hotstart, geleverd met elektrodehouder en massakabel.



STAAL vs. ALUMINIUM

Elektroden speciaal geselecteerd voor onze hoefijzers en ORTHOKITS.



LASSUPPORT

Uitstekende uitlijning van Werkman-ijzers en orthopedisch beslag met de lassupport, eenvoudig te bevestigen op het aambeeld.





WERKMAN LASAPPARAAT

Code: WHW1001



- Lasapparaat voor het lassen met elektroden (max. dikte 4mm) geschikt voor staal en aluminium
 - Robuust systeem met stootbestendige behuizing, daardoor ook spatwaterdicht
 - Het lasapparaat is draagbaar, vanwege de schouderband, en door de behuizing van aluminium en stootbestendig kunststof erg licht (4,9kg)
 - Energiebesparend door de stand-by modus
 - Het lasapparaat beschikt over een overspanningsbeveiliging
-
- Pulserend lassen: minder vervorming basismateriaal, kwalitatief goede las en nette afwerking omdat er weinig spatvorming ontstaat
 - Instellingen handmatig aan te passen naar persoonlijke voorkeur
 - Extra gemak bij met name aluminium lassen door de hotstart optie
 - Wordt geleverd met industriële kabelset (25mm² – 4 meter)





RICKERT WIJNEN
Meester hoefsmid

WERKMAN LASHELM

Code: WHW3001



- Uniek design – ook optie tot personaliseren!
- Uitstekend zicht tijdens laswerkzaamheden door coating-technologie
- Externe bediening van; kleur, vertraging, gevoeligheid en slijpfunctie
- Lichtgewicht vanwege materiaal PA 65, wel slagvast
- Uitneembare cassette
- Wordt standaard geleverd met extra reserve onderdelen (hoofdband, binnen- en buitenspatschermen)

PERSONALISATIE IS MOGELIJK



WERKMAN LAS SUPPORT

Code: WHW4001

- Uitstekend geschikt voor het uitlijnen van Werkman-ijzers (maat 3x0 t/m 5) met orthopedisch beslag
- Eenvoudige montage op het aambeeld, door middel van magneet
- Fungeert tevens als houder voor elektrodehouder
- Voorzien van een kunststof isolatiemanchet, om zoveel mogelijk problemen ten gevolge van elektrische aarding te voorkomen



PA PB PD
/DC- 65-80



WELDING ELECTRODE
STEEL

WELDING ELEKTRODES STAAL

Werkman Laselektroden Staal 2.5mm (10)

Code: WHW1002

- Per 10 stuks vacuüm verpakt, i.v.m. vochtgevoeligheid
- Per verpakking kunnen er gemiddeld 10 hoefijzers bewerkt worden met een ORTHOKIT-stukje
- Speciaal geselecteerd voor lassen in verschillende posities en op vervuilde ondergronden
- Elektroden geven lage rookontwikkeling af en hebben een zeer stabiele en rustige lasboog

Advies instellingen:

- Stroomsterkte = 80 A
- Hotstart = 110%
- Duur hotstart = 1 seconden

2,5 x 350 mm.

10 Pcs. Kg.

Charge Nr:



Art.Nr: WHW1002

www.werkmanhoofcare.com

+31 050 521 8121

DC+

70-120A



**WELDING ELEKTRODES
STEEL**

**KEEP ALWAYS DRY
ALTIJD DROOG BEWAREN
IMMER TROCKEN HALTEN**



WELDKING ELEKTRODES
ALUMINIUM

WELDING ELEKTRODES ALUMINIUM

Werkman Laselektroden Aluminium 2.5mm (5)

Code: WHW1002A

- Per 5 stuks verpakt, i.v.m. vochtgevoeligheid en verbrandingssnelheid
- Per verpakking kunnen er gemiddeld 2 hoefijzers bewerkt worden met een ORTHOKIT-stukje
- Samenstelling laselektrode speciaal afgestemd voor een makkelijker gebruik
- Elektroden geven lage rookontwikkeling af en hebben een zeer stabiele en rustige lasboog

Advies instellingen:

- Voorverwarmd (150°C) › 70A (Hotstart 150% | 1sec.)
- Koud › 90A (Hotstart 150% | 1sec.)

2,5 x 350 mm.
5 Pcs. 0,07 Kg.
Charge Nr: 17685406

DC+

70-120A



**WELDING ELEKTRODES
ALUMINIUM**

**KEEP ALWAYS DRY
ALTIJD DROOG BEWAREN
IMMER TROCKEN HALTEN**

Art.Nr: WHW1002A

www.werkmanhoofcare.com
+31 050 521 8121



ACCESSOIRES

Temperatuur Stick

WHW1003



- T/m 350 graden Celcius
- Snel en accuraat temperatuur indicatie van een oppervlak bepalen, met name erg effectief voor aluminium hoefijzers
- Markeert oppervlakken met een krijtachtige en doffe markering
- Bij het bereiken van desbetreffende temperatuur verandert de markering in doorzichtige en glanzende markering (smelten van de stick)
- Uitstekend te gebruiken bij smeedwerkzaamheden

Lashandschoen MT-10

WHW2003



- Hoogwaardige Persoonlijk Bescherming Middel
- Hoge doorscheurvastheid, is ademend en biedt goed draagcomfort
- Goede greep-eigenschappen

Staalborstel 3-rijig

WHW2002



- Roestvast staalborstel met houten handvat
- Uitermate geschikt voor het verwijderen van de oxidatielaag (met name op aluminium hoefijzer) voor een optimale hechting van de las

Bikhamer

WHW2001



- Robuuste bikhamer met stalen steel
- Ideaal voor het verwijderen van lasselakken voor een mooi afgewerkt resultaat


WERKMAN ORTHOKIT 1.0

** Ook leverbaar in aluminium (8mm)




ORTHOKIT 1.0 ALU mm


| Model | | ↑↓ | ↔ |
|---------|---|----|----|
| Ortho M | 3 | 72 | 68 |
| | 4 | 37 | 67 |
| | 6 | 41 | 76 |




1



4
**




2



5




3
**



6
**


ORTHOKIT 1.0 mm

| Model | | ↑↓ | ↔ |
|---------|---|-------|------|
| Ortho S | 1 | 68.5 | 17.2 |
| | 2 | 89.5 | 21.4 |
| | 3 | 62.2 | 75.9 |
| | 4 | 61 | 33.9 |
| | 5 | 61 | 33.9 |
| | 6 | 70.7 | 36.8 |
| Ortho M | 1 | 79.3 | 20.1 |
| | 2 | 102.8 | 25.1 |
| | 3 | 68.7 | 84.1 |
| | 4 | 66.6 | 37 |
| | 5 | 68 | 38 |
| | 6 | 79.2 | 40.8 |
| Ortho L | 1 | 90.2 | 22.5 |
| | 2 | 118 | 28.4 |
| | 3 | 78.6 | 96.9 |
| | 4 | 75.4 | 42.6 |
| | 5 | 75.4 | 42.6 |
| | 6 | 89.7 | 46.5 |



ORTHOKIT 2.0 mm

| Model | | ↑↓ | ↔ |
|----------------|---|-----|-----|
| Ortho S | 1 | 58 | 76 |
| | 2 | 29 | 86 |
| | 3 | 94 | 83 |
| | 4 | 73 | 17 |
| | 5 | 65 | 96 |
| Ortho M | 1 | 66 | 85 |
| | 2 | 32 | 96 |
| | 3 | 97 | 93 |
| | 4 | 73 | 17 |
| | 5 | 65 | 96 |
| Ortho L | 1 | 80 | 95 |
| | 2 | 37 | 112 |
| | 3 | 124 | 109 |
| | 4 | 93 | 22 |
| | 5 | 81 | 121 |

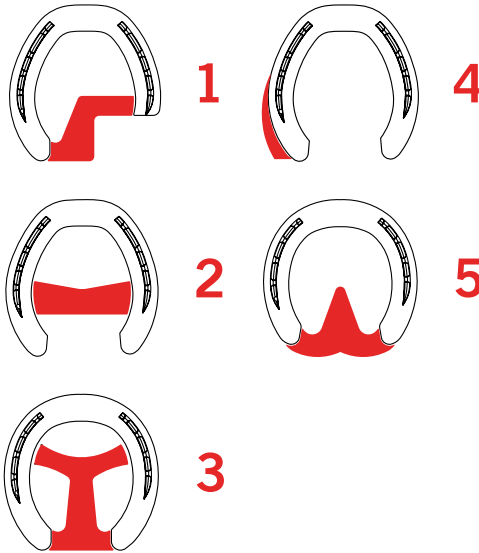

WERKMAN ORTHOKIT 2.0





WERKMAN HOOFCARE

T +31 (0)50 52 18 121

T +31 (0)50 52 58 256

shop@werkmanhoofcare.com

werkmanhoofcare.com

webshop.werkmanhoofcare.com

WHW-V1.0-NL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

+

|